

Fiche Produit Lave 16/32 mm



Référence : 50812

Caractéristiques :

Couleur :	Brune		
Type :	Lave		
Calibre :	De 16 à 32 mm		
Palette :	Europe 80*120		
Poids/Palette :	850 kg		
Densité m³ :	1050 kg/m ³		
Conditionnement :	Vrac		
	Sacs de 17 kg – 50 sacs/palette	EAN :	5420034503837
	Big-Bag de 1000 kg	EAN :	5420034503820
	½ Big-Bag de 400 kg	EAN :	5420034505848

Utilisation :

La pierre de lave 16/32 mm est idéale pour faciliter l'enracinement des plantes dans les sols argileux et améliore le rapport air/eau. C'est également un très bon substrat et un filtre naturel.

Productkaart
Lava 16/32 mm



Referentie : 50812

Kenmerken :

<i>Kleur :</i>	Bruin		
<i>Steensoort :</i>	Lava		
<i>Kaliber :</i>	Van 16 tot 32 mm		
<i>Pallet :</i>	Epal 80*120		
<i>Gewicht/Pallet :</i>	850 kg		
<i>Dichtheid m³ :</i>	1050 kg/m ³		
<i>Verpakking :</i>	Los		
	Zak van 17 kg – 50 zakken/pallet	EAN :	5420034503837
	Big-Bag van 1000 kg	EAN :	5420034503820
	½ Big-Bag van 400 kg	EAN :	5420034505848

Gebruik :

De Lavasteen 16-32 mm is ideaal voor het verbeteren van de lucht - water verhouding van kleigronden. Het is ook een zeer goed substraat en een natuurlijk filter.

Fiche Technique Lave 16/32 mm

ANALYSE DES CRITERES AGRONOMIQUES

	Résultats	Normes	Conformité		Résultats	Normes	Conformité
Matière Organique (% MS) (NF EN 13041)	0.1						
Matière sèche (% MB) (NF EN 13041)	93.4						
Conductivité							
pH eau							
Masse volumique apparente sèche (g/L) (NF EN 13041)	1021.33						
Porosité (% volume) (NF EN 13041)	61.44						


	pF 1,0	pF 1,3	pF 1,5	pF 1,7	pF 2,0
Capacité de rétention en eau : CR <i>ml/l</i>	84.79				
Capacité de rétention en air <i>ml/l</i>	529.6				
Réserve utilisable : RU <i>ml/l</i>					
Air / Eau	6.25				
Capacité de rétention en eau sur sec (% MS)	8.3				

Disponibilité en eau

DE = R.U à pF 2,0

Réserve facilement utilisable

RFU = R.U à pF 1,5 à 1,7

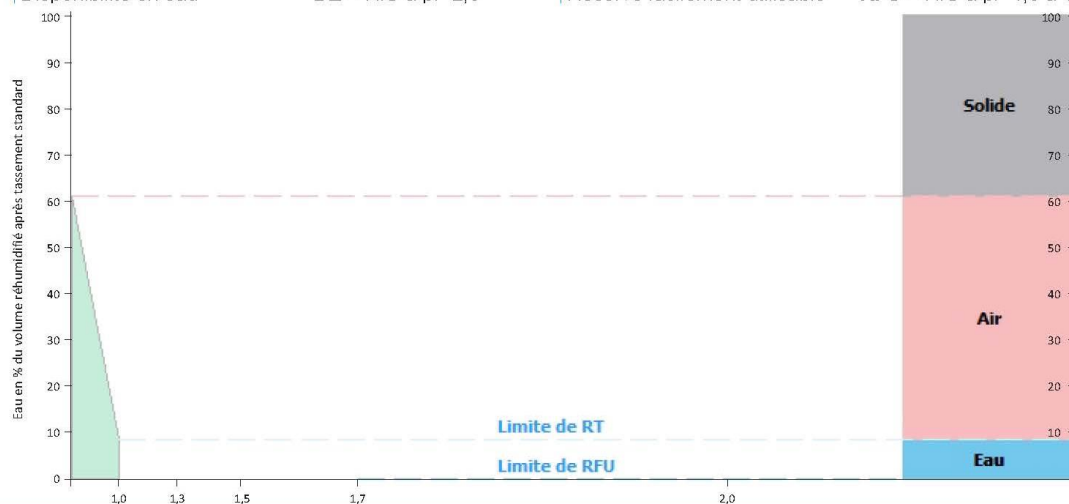

AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41
 © AUREA - COMPOST VATSSC1_V1_MCP_29/11/2016

Détermination	Méthode	Résultat sur sec	Unité sur sec	Résultat sur brut	Unité sur brut
Humidité Brut	Méthode interne selon NF EN 13040	---	---	6.6	% MB
Cendres COMPOST	Méthode interne selon NF EN 13039	99.93	% MS	93.34	% MB
Capacité de Rétention en Eau à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	8.48	% vol MB
Capacité de Rétention en Air à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	52.96	% vol MB
Refus à 31.5 mm	Tamassage par voie sèche	---	---	23.4	%
Refus à 40 mm	Tamassage par voie sèche	---	---	17.69	%