


Fiche Produit
Rainbow Jaune 3/6 cm

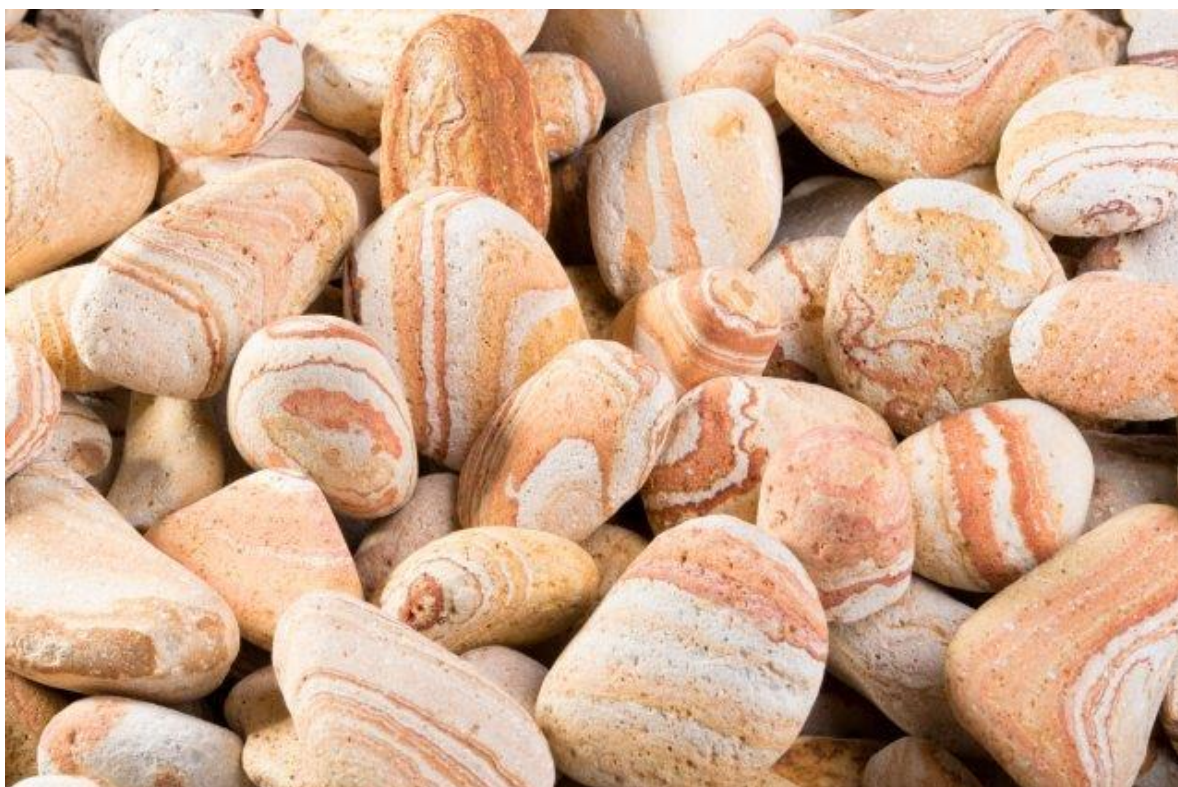

Référence : 20413


Caractéristiques :

Couleur :	Marbré Jaune		
Type :	Tuf volcanique		
Calibre :	De 3 à 6 cm		
Palette :	Europe 80*120		
Poids/Palette :	1000 kg		
Densité m³ :	1300 kg/m³		
Conditionnement :	Sacs de 20 kg – 50 sacs/palette	EAN :	5420034500379
	Big-Bag de 1200 kg	EAN :	5420034500324
	½ Big-Bag de 600 kg	EAN :	5420034504346

Utilisation :

Décoratif
Intérieur

Productkaart
Gele Rainbow 3/6 cm

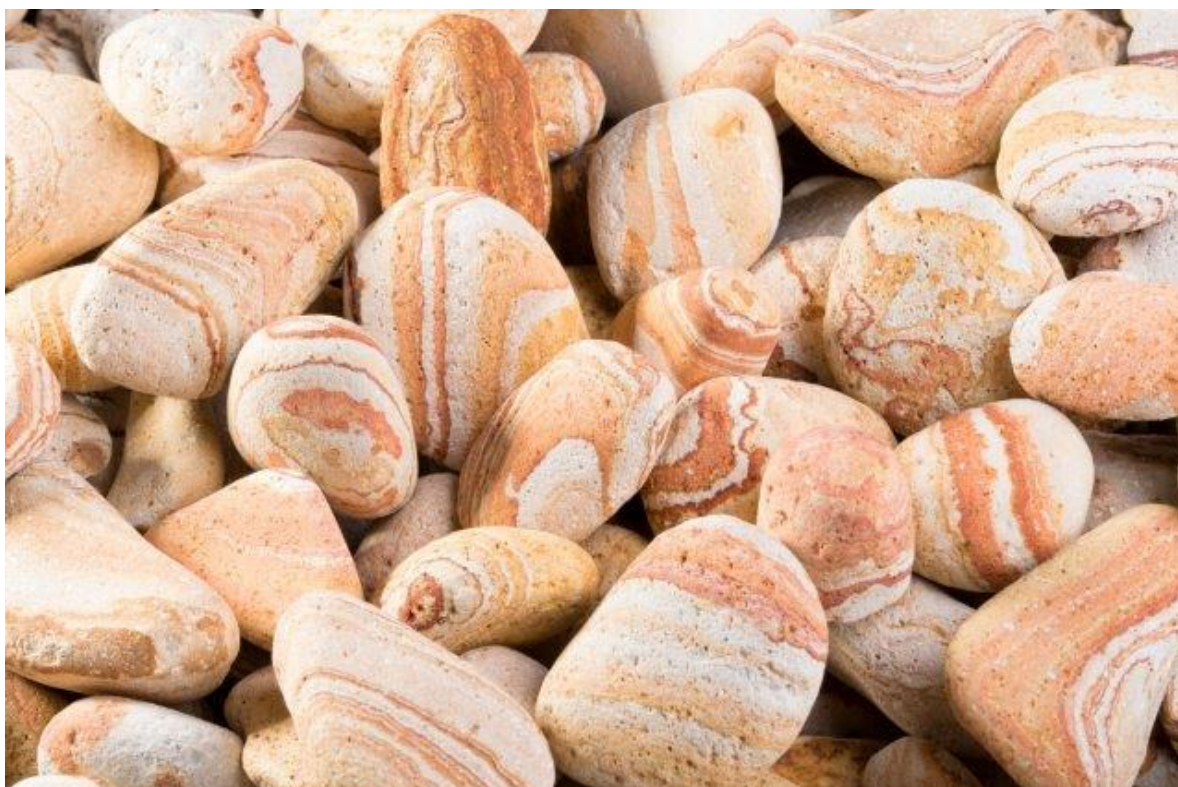

Referentie : 20413

Kenmerken :

<i>Kleur :</i>	Geel		
<i>Steensoort :</i>	Tufsteen		
<i>Kaliber :</i>	Van 3 tot 6 cm		
<i>Pallet :</i>	Epal 80*120		
<i>Gewicht/Pallet :</i>	1000 kg		
<i>Dichtheid m³:</i>	1300 kg/m ³		
<i>Verpakking :</i>	Zak van 20 kg – 50 zakken/pallet	EAN :	5420034500379
	Big-Bag van 1200 kg	EAN :	5420034500324
	½ Big-Bag van 600 kg	EAN :	5420034504346

Gebruik :

Decoratief
Interieur

Fiche Technique

Rainbow Jaune 3/6 cm

ANALYSE DES CRITERES AGRONOMIQUES

	Résultats	Normes	Conformité		Résultats	Normes	Conformité
Matière Organique (% MS) (Méthode interne selon NF EN 13038)	0.67						
Matière sèche (% MB) (Méthode interne selon NF EN 13040)	98.1						
Conductivité (mS/cm) (NF EN 13039)	<0.03						
pH eau (Méthode interne selon NF EN 13037)	7.02						
Masse volumique apparente sèche (g/L) (NF EN 13041)	1298.7						
Porosité (% volume) (NF EN 13041)	50.76						


	pF 1,0	pF 1,3	pF 1,5	pF 1,7	pF 2,0
Capacité de rétention en eau : CR <i>ml/l</i>	130.27				
Capacité de rétention en air <i>ml/l</i>	377.31				
Réserve utilisable : RU <i>ml/l</i>					
Air / Eau	2.90				
Capacité de rétention en eau sur sec (% MS)	10.03				

Disponibilité en eau

DE = R.U à pF 2,0

Réserve facilement utilisable

RFU = R.U à pF 1,5 à 1,7

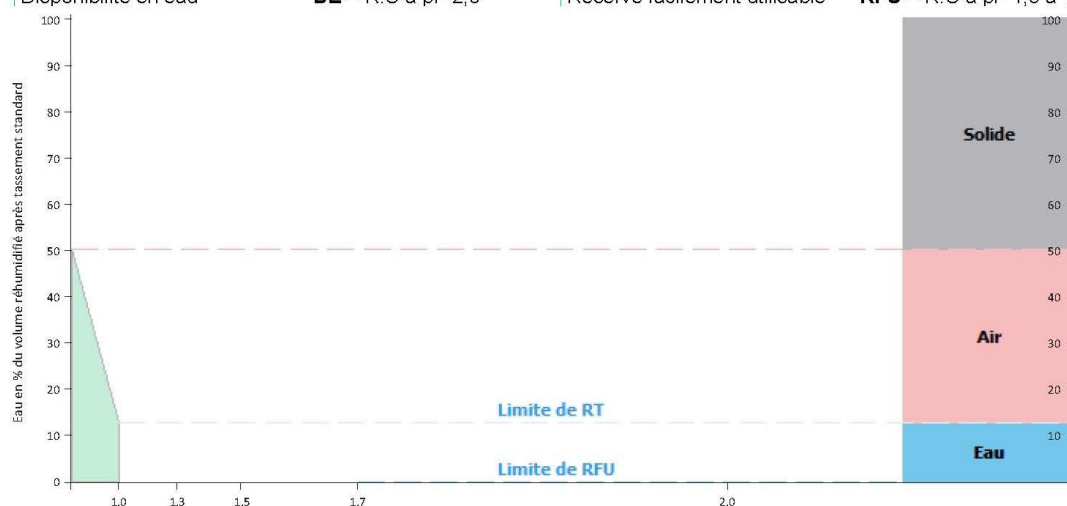

AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41
Agrochimie - © AUREA - COMPOST VATSSC1_V1_MCP_28/11/2016

Détermination	Méthode	Résultat sur sec	Unité sur sec	Résultat sur brut	Unité sur brut
Humidité Brut	Méthode interne selon NF EN 13040	---	---	1.9	% MB
Cendres COMPOST	Méthode interne selon NF EN 13039	99.33	% MS	97.39	% MB
Capacité de Rétention en Eau à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	13.03	% vol MB
Capacité de Rétention en Air à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	37.73	% vol MB
Refus à 31.5 mm	Tamissage par voie sèche	---	---	69.4	%
Refus à 50 mm	Tamissage par voie sèche	---	---	30.5	%
Refus à 63 mm	Tamissage par voie sèche	---	---	0.0	%