

Fiche Produit Taunus 2/4 mm



Référence : 23001

Caractéristiques :

Couleur :	Ocre-Jaune		
Type :	Quartz		
Calibre :	De 2 à 4 mm		
Palette :	Europe 80*120		
Poids/Palette :	1250 kg		
Densité m³ :	1600 kg/m³		
Conditionnement :	Vrac		
	Sacs de 25 kg – 50 sacs/palette	EAN :	5420034502274
	Big-Bag de 1500 kg	EAN :	5420034502250
	½ Big-Bag de 650 kg	EAN :	5420034505428

Utilisation :

Le gravillon de quartz Taunus 2-4 mm très tendance pour le jardin zen, japonais ou contemporain mais pourra également servir pour votre aquarium.

Productkaart
Taunus 2/4 mm



Referentie : 23001

Kenmerken :

<i>Kleur :</i>	Oker-Geel		
<i>Steensoort :</i>	Kwarts		
<i>Kaliber :</i>	Van 2 tot 4 mm		
<i>Pallet :</i>	Epal 80*120		
<i>Gewicht/Pallet :</i>	1250 kg		
<i>Dichtheid m³ :</i>	1600 kg/m ³		
<i>Verpakking :</i>	Los		
	Zak van 25 kg – 50 zakken/pallet	EAN :	5420034502274
	Big-Bag van 1500 kg	EAN :	5420034502250
	½ Big-Bag van 650 kg	EAN :	5420034505428

Gebruik :

De kwarts grind 2/4 mm Taunus is een okergele gebroken grind voor trendy Zen of Japanse tuin, maar kan ook worden gebruikt in uw aquarium.

Fiche Technique Taunus 2/4 mm

ANALYSE DES CRITERES AGRONOMIQUES

	Résultats	Normes	Conformité		Résultats	Normes	Conformité
Matière Organique (% MS) (NF EN 13041)	0.17						
Matière sèche (% MB) (NF EN 13041)	97.1						
Conductivité							
pH eau							
Masse volumique apparente sèche (g/L) (NF EN 13041)	1606.99						
Porosité (% volume) (NF EN 13041)	39.28						


	pF 1,0	pF 1,3	pF 1,5	pF 1,7	pF 2,0
Capacité de rétention en eau : CR <i>ml/l</i>	29.27				
Capacité de rétention en air <i>ml/l</i>	363.57				
Réserve utilisable : RU <i>ml/l</i>					
Air / Eau	12.42				
Capacité de rétention en eau sur sec (% MS)	1.82				

Disponibilité en eau

DE = R.U à pF 2,0

Réserve facilement utilisable

RFU = R.U à pF 1,5 à 1,7

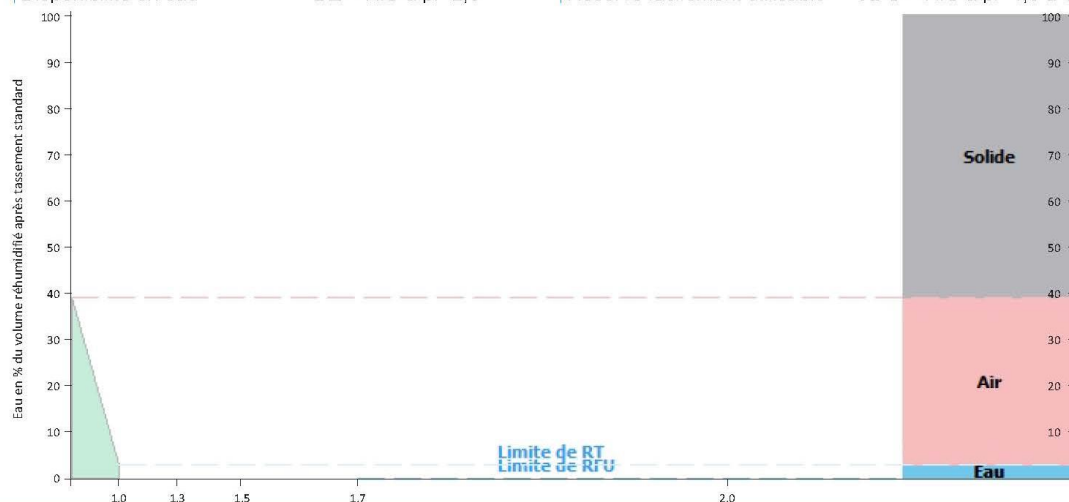

AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41
 © AUREA - COMPOST-VATSSC1_V1_MCP_28/11/2016

Détermination	Méthode	Résultat sur sec	Unité sur sec	Résultat sur brut	Unité sur brut
Humidité Brut	Méthode interne selon NF EN 13040	---	---	2.9	% MB
Cendres COMPOST	Méthode interne selon NF EN 13039	99.83	% MS	96.89	% MB
Capacité de Rétention en Eau à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	2.93	% vol MB
Capacité de Rétention en Air à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	36.36	% vol MB
Refus à 2 mm	Tamissage par voie sèche	---	---	68.7	%
Refus à 4 mm	Tamissage par voie sèche	---	---	29.80	%