

Fiche Produit
Quartz 8/12 mm



Référence : 22907

Caractéristiques :

Couleur :	Blanc		
Type :	Quartz		
Calibre :	De 8 à 12 mm		
Palette :	Europe 80*120		
Poids/Palette :	1250 kg		
Densité m ³ :	1550 kg/m ³		
Conditionnement :	Vrac		
	Sacs de 25 kg – 50 sacs/palette	EAN :	5420034502281
	Big-Bag de 1400 kg	EAN :	5420034502236
	½ Big-Bag de 600 kg	EAN :	5420034505404

Utilisation :

Le gravillon de quartz 8-12 mm est un gravier concassé très tendance pour le jardin zen mais pourra également servir pour votre aquarium.

Productkaart
Kwarts 8/12 mm



Referentie : 22907

Kenmerken :

<i>Kleur :</i>	Wit		
<i>Steensoort :</i>	Kwarts		
<i>Kaliber :</i>	Van 8 tot 12 mm		
<i>Pallet :</i>	Epal 80*120		
<i>Gewicht/Pallet :</i>	1250 kg		
<i>Dichtheid m³ :</i>	1550 kg/m ³		
<i>Verpakking :</i>	Los		
	Zak van 25 kg – 50 zakken/pallet	EAN :	5420034502281
	Big-Bag van 1400 kg	EAN :	5420034502236
	½ Big-Bag van 600 kg	EAN :	5420034505404

Gebruik :

Om kleur te geven aan uw huis omgeving, uw voetgangerspaden en uw Zen-tuin.

Fiche Technique Quartz 8/12 mm

ANALYSE DES CRITERES AGRONOMIQUES

	Résultats	Normes	Conformité		Résultats	Normes	Conformité
Matière Organique (% MS) (Méthode interne selon NF EN 13038)	0.1						
Matière sèche (% MB) (Méthode interne selon NF EN 13038)	99.2						
Conductivité (mS/cm) (NF EN 13038)	<0.03						
pH eau (Méthode interne selon NF EN 13037)	8						
Masse volumique apparente sèche (g/L) (NF EN 13041)	1606.38						
Porosité (% volume) (NF EN 13041)	39.35						


	pF 1,0	pF 1,3	pF 1,5	pF 1,7	pF 2,0
Capacité de rétention en eau : CR <i>ml/l</i>	18.31				
Capacité de rétention en air <i>ml/l</i>	375.21				
Réserve utilisable : RU <i>ml/l</i>					
Air / Eau	20.49				
Capacité de rétention en eau sur sec (% MS)	1.14				

Disponibilité en eau

DE = R.U à pF 2,0

Réserve facilement utilisable

RFU = R.U à pF 1,5 à 1,7

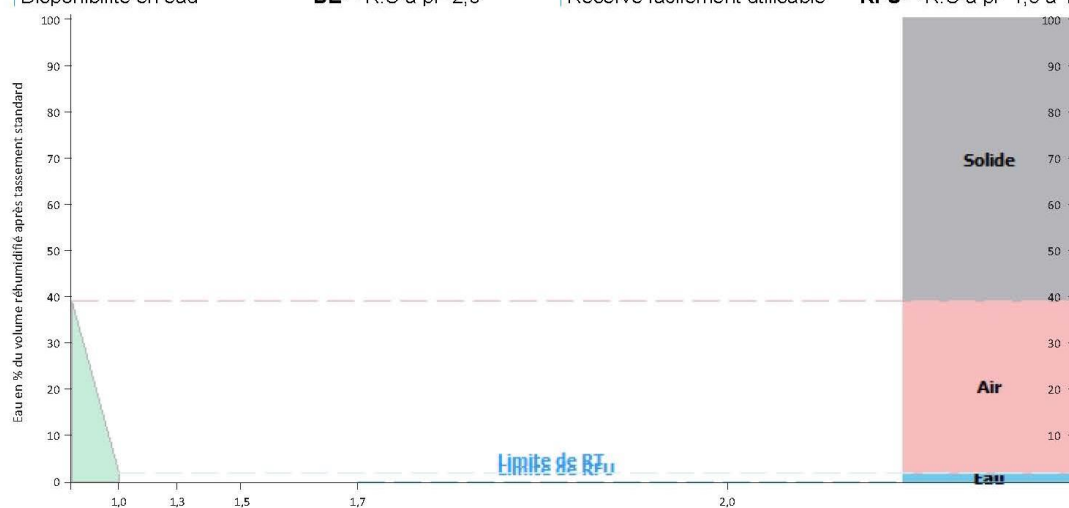

AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41
AUREA - COMPOST VATSSC1_V1_MCP_28/11/2016

Détermination	Méthode	Résultat sur sec	Unité sur sec	Résultat sur brut	Unité sur brut
Humidité Brut	Méthode interne selon NF EN 13040	---	---	0.8	% MB
Cendres COMPOST	Méthode interne selon NF EN 13038	99.93	% MS	99.12	% MB
Capacité de Rétention en Eau à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	1.83	% vol MB
Capacité de Rétention en Air à pF 1.0	NF EN 13041	---	---	37.52	% vol MB
Refus à 8 mm	Tamissage par voie sèche	---	---	87.04	%
Refus à 12.5 mm	Tamissage par voie sèche	---	---	6.9	%